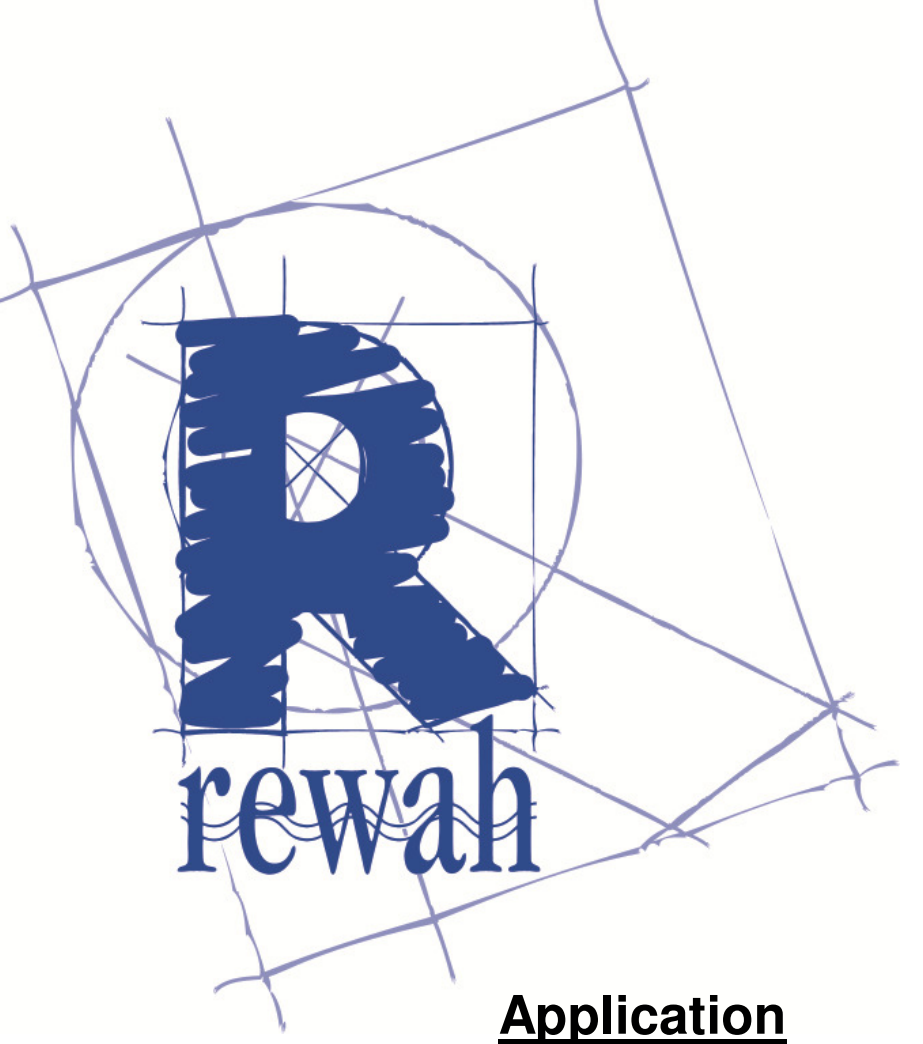


ARTICLEAN 02

PRODUIT SPECIFIQUE DE NETTOYAGE ET DEGRAISSAGE POUR APPLICATIONS D'EPOXY

Application
ARTICLEAN 02 est utilisé comme solvant de rinçage et de nettoyage pour les outils qui ont été utilisés pour l'application de produits epoxy ou polyuréthane. **ARTICLEAN 02** est également utilisé comme dégraissant pour les sols epoxy avant que l'application de couches de finition telles que peintures polyuréthanes.

Description
ARTICLEAN 02 est un produit de dilution qui est classé comme facilement inflammable et irritant. Veuillez respecter scrupuleusement les précautions nécessaires que vous trouverez sur la fiche de sécurité.

Caractéristiques et propriétés

Poids spécifique	0,81
Point d'éclair	- 4°C
Couleur	jaune

Mode d'emploi
Comme solvant de rinçage et de nettoyage.
Rince et nettoie les outils ayant servis à l'application de produits epoxys et polyuréthanes Récupérer prudemment le solvant de nettoyage dans un récipient adèquat et l'éliminer selon les règlementations en vigueur.
Comme dégraissant pour des sols d'epoxy
Epandre le produit sur le sol à l'aide d'un chiffon imprégné. Nettoyer ensuite avec un chiffon propre pour essuyer les sol. Après évaporation complète de **l'ARTICLEAN 02**, les couches de finition pourront être appliquées.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.


Consommation
En cas de nécessité, dépendant de l'application

Conditionnement
10 ltr et 25 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
Illimité


rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

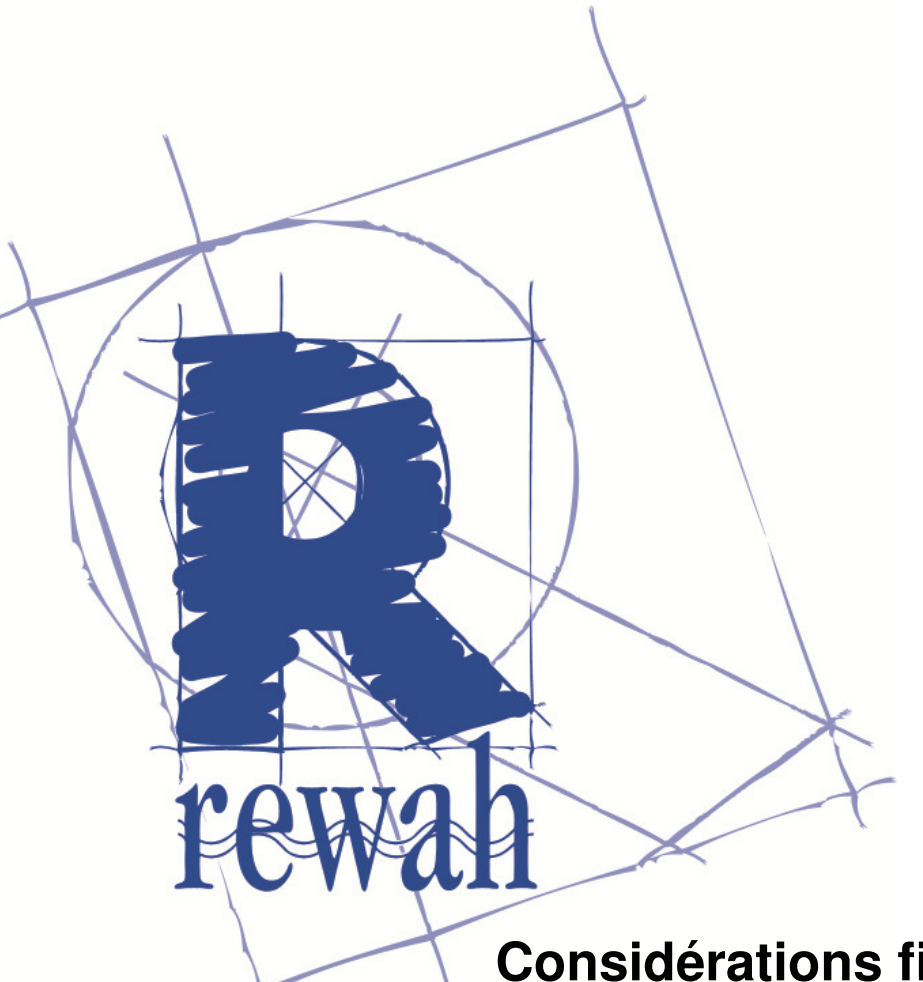

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20℃, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

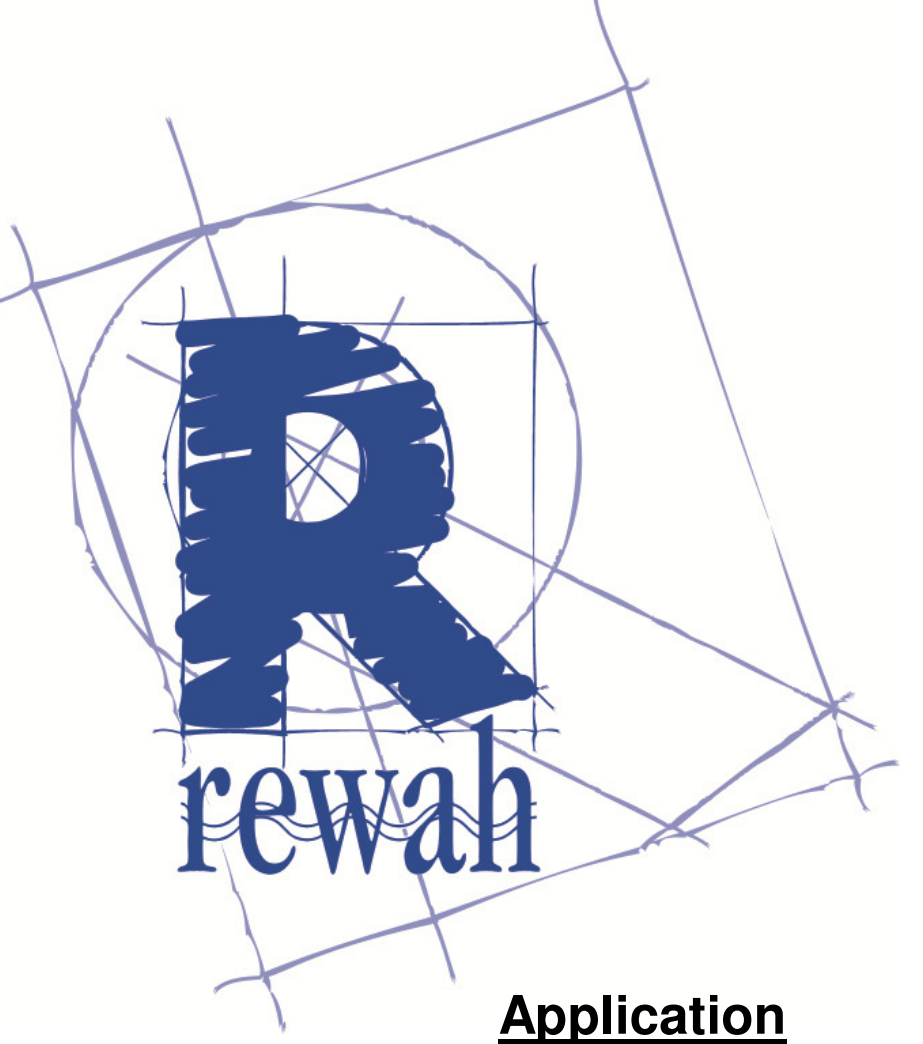

ARTICLEAN 02

PRODUIT SPECIFIQUE DE NETTOYAGE ET DEGRAISSAGE POUR APPLICATIONS D'EPOXY

Application

ARTICLEAN 02 est utilisé comme solvant de rinçage et de nettoyage pour les outils qui ont été utilisés pour l'application de produits epoxy ou polyuréthane. **ARTICLEAN 02** est également utilisé comme dégraissant pour les sols epoxy avant que l'application de couches de finition telles que peintures polyuréthanes.

Description

ARTICLEAN 02 est un produit de dilution qui est classé comme facilement inflammable et irritant. Veuillez respecter scrupuleusement les précautions nécessaires que vous trouverez sur la fiche de sécurité.

Caractéristiques et propriétés

Poids spécifique	0,81
Point d'éclair	- 4°C
Couleur	jaune

Mode d'emploi

Comme solvant de rinçage et de nettoyage.
Rince et nettoie les outils ayant servis à l'application de produits epoxys et polyuréthanes Récupérer prudemment le solvant de nettoyage dans un récipient adèquat et l'éliminer selon les règlementations en vigueur.
Comme dégraissant pour des sols d'epoxy
Epandre le produit sur le sol à l'aide d'un chiffon imprégné. Nettoyer ensuite avec un chiffon propre pour essuyer les sol. Après évaporation complète de **l'ARTICLEAN 02**, les couches de finition pourront être appliquées.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation

En cas de nécessité, dépendant de l'application

Conditionnement

10 ltr et 25 ltr


Transport et stockage

Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation

Illimité

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

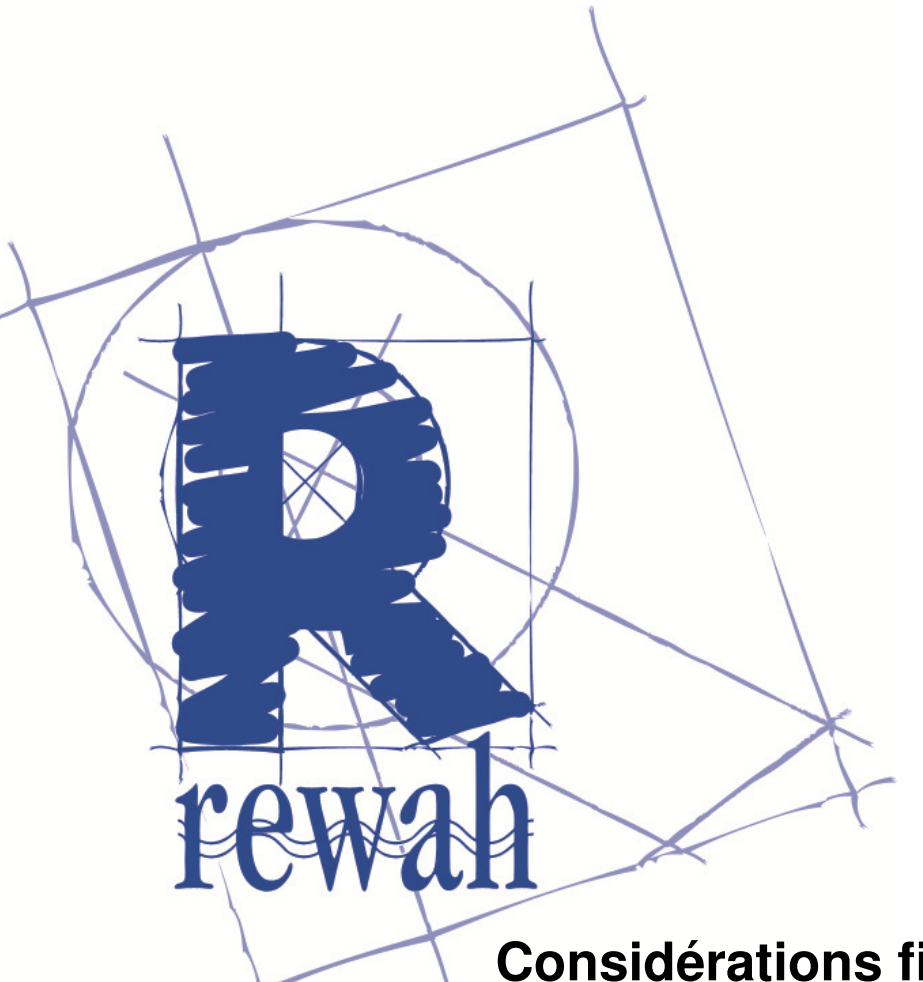

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20℃, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24